


LEDテープライト



FULL COLOR
LED TAPELIGHT

光 の表現力




光の演出は、創造性を高めるために欠かせないアイテムの一つです。
「記憶に残るシーン」を
新たな光の表現力で、自由な演出をお楽しみください。

人にも環境にも優しいLEDテープライト
グッドアイが販売するLEDテープライトは高品質にこだわっております。


高輝度LEDテープライト

光輝
ラディアンズ Radiance

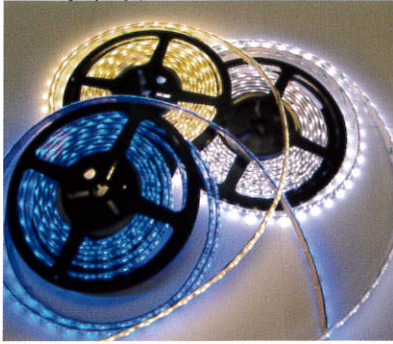

品質を追求した信頼のテープライト

幻彩
オーロラ Aurora

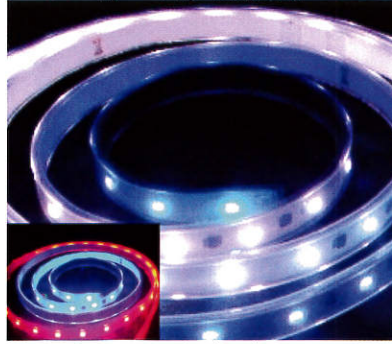

100パターン of 色彩パリエーション

流星
メテオ Meteor



可憐に流れる光のしずく

取扱のテープライト設計寿命は全て50000時間です。

こうき 光輝	5050	LED数 1m当たり	カラー	電源電圧	電流/m	電力/m	色温度 k・ケルビン/nm・波長	全光束 lm・ルーメン
		60 PCS	RGB フルカラー				Red	
Green	515~530k			294				
Blue	465~475k			60				
白	White		1200mA	14.4W	5000~6000nm	1080		
電球色	Warm White				2800~3000nm	1020		
赤	Red				620~630k	378		
緑	Green		515~530k	756				
青	Blue		465~475k	252				
黄	Yellow		580~595k	378				

※光輝には24Vタイプ、3528・0335タイプ、30チップ/mのものもございます。

げんさい 幻彩	5050	LED数 1m当たり	カラー	電源電圧	電流/m	電力/m	色温度 k・ケルビン	全光束 lm・ルーメン
		32 PCS	RGB フルカラー				Red	
Green	515~530k			147				
Blue	465~475k			30				

りゅうせい 流星	3528	LED数 1m当たり	カラー	電源電圧	電流/m	電力/m	色温度 k・ケルビン	全光束 lm・ルーメン
		72 PCS	赤・緑・青 白 電球色 赤 緑 青 黄				White	
Warm White	5000~6000			420				
Red	2800~3000			390				
Green	620~630			126				
Blue	515~530			210				
Yellow	465~475			84				
Yellow	580~595			126				

弊社が取り扱うLEDの特徴

シリコン樹脂と樹脂コーティングで二重構造でLEDチップをしっかりとガード

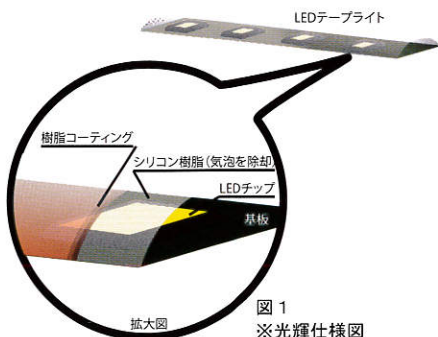


図1 ※光輝仕様図

POINT

二重構造のメリット

- 1 シリコンの透明度が維持できる
- 2 ベトつかず、ホコリや汚れが付きにくい
- 3 衝撃に強い

ご注意

- ①全てのテープライトの発光には別売りのDC12Vの電源アダプター（5M用）が必要です。
- ②RGBには別売りのコントローラー（5M用）が必要です。
- ③全てIP65以上の防水加工を施しておりますが、切断等、ハンダ加工した部分は熱収縮チューブ、接着剤による防水加工が必要になります。

LED製品について、お気軽にお問い合わせください。タッチパネル・3Dパネルも取扱しております。

弊社の製品に関する情報はホームページからもご覧いただけます。

グッドアイ LED

検索



Goodeye
good choice! good biz!

株式会社グッドアイ

〒570-0003 大阪府守口市大日町2-1-27-804 TEL:FAX 06-6903-0151